

多目的支持台

リサイクロックDタイプに、新しく

NEW


長さ450mm・高さ100mmサイズ

長さ600mm・高さ100mmサイズ

CR-D 1045

CR-D 1060

が登場！

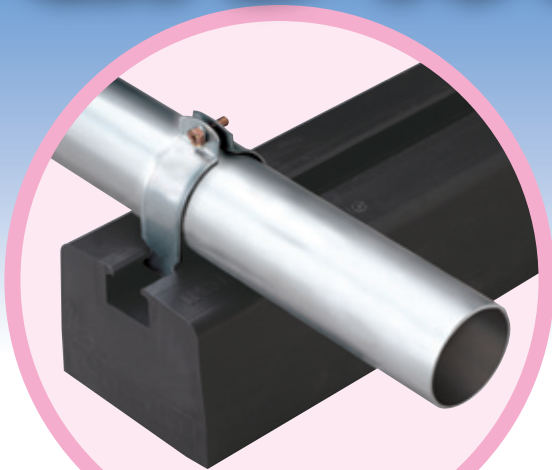

多本数の
電線管支持に最適！

- 天面部に電線管クリップ固定用レール溝付き
- 底面部にスベリ止めリサイクルゴムシート付き
- ウェイト（エココンクリート）内包で安定感が抜群


リサイクル材使用で
地球環境にもやさしい




「平成21年度 山口県認定リサイクル製品」
(認定番号274)

仕 様

CR-D リサイクロック D タイプ

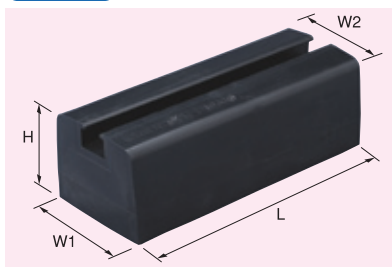

材質 外装：リサイクル樹脂（PP、PE）
内部：エココンクリート
ゴムシート：リサイクルゴム
色調 ブラック



※イラストはレール部分のイメージ図です。
金属レールは入っておりません。

新タイプ

コード No.	型 番	寸法 L×W1×W2×H (mm)	製品重量	標準単価	梱包
14787	CR-D1045	450×120×110×100	5.2 kg	¥2,790	2
14788	CR-D1060	600×120×110×100	5.8 kg	¥3,670	2

■ 既存タイプ

コード No.	型 番	寸法 L×W1×W2×H (mm)	製品重量	標準単価	梱包
14780	CR-D0715	150×120×110×70	1.4 kg	¥1,730	12
14781	CR-D0730	300×120×110×70	2.8 kg	¥2,240	6
14785	CR-D1015	150×120×110×100	2.3 kg	¥1,800	8
14786	CR-D1030	300×120×110×100	4.6 kg	¥2,310	4




注意

- 製品を切断・分解しての使用はできません。
- 破損の原因となりますので、製品に強い衝撃を与えないでください。
- リサイクル材料特有の臭いがある場合があります。（時間経過とともに臭いは無くなります。）
- 塩化ビニル製などの床材の変色防止を行う場合は、シートなどを敷いてゴムシートが直接床面に接触しないようにしてください。
- 製品表面温度が-10℃～50℃の範囲でご使用ください。
- 表に記載の製品重量は代表値です。
- 本製品をエポキシパテなどの接着剤で床に固定した場合は、本製品が外れるような強い力をかけると底面が破損する場合があります。
- リサイクル材料のため、製品表面が荒れたり、異色材料が表れたりする場合があります。

別売品

CR-DK リサイクロック D タイプ用連結金具

コード No.	型 番	標準単価	梱包
14720	CR-DK	¥430	100

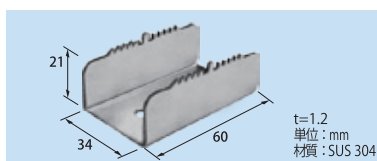

用途

リサイクロックDタイプ同士のレール部分に差し込むことで連結が可能です。（Dタイプ専用）

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部
因幡電機産業株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバージュ品川 (11F)

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 広島 1 課 (06)4391-1713 (代)
仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広島 2 課 (03)5783-1722 (代)
関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 名古屋推進課 (052)541-1780 (代)
首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1・2 課 (092)283-1785 (代) / 福岡推進課 (092)283-1785 (代)

記載内容は 2016 年 7 月現在のものです。製品の仕様・価格などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。