

ファイヤーレスジョイント (FJ-N) に新機能追加！

地球温暖化を防ぐ取り組みが求められる近年は、冷媒ガス漏洩対策も求められています。


ファイヤーレスジョイント (FJ-N) は、銅管の仮止め機能を追加し、施工品質を向上させ、冷媒ガス漏洩を防止します。

ファイヤーレスジョイントのようなメタルシール方式のくい込み継手は、銅管を継手の突き当たりまで挿入・保持した状態でナットを締め付けないと十分なシール性能が得られません。

万が一、締め付け作業時に作業者が気づかないうちに銅管が抜けズレして挿入不足になった場合は、シール性能が低下する恐れがあります。

ファイヤーレスジョイント (FJ-N) に銅管の仮止めが可能となったことで、締め付け作業時の銅管抜けズレによるガス漏れを防止します。

FJ-N 構造

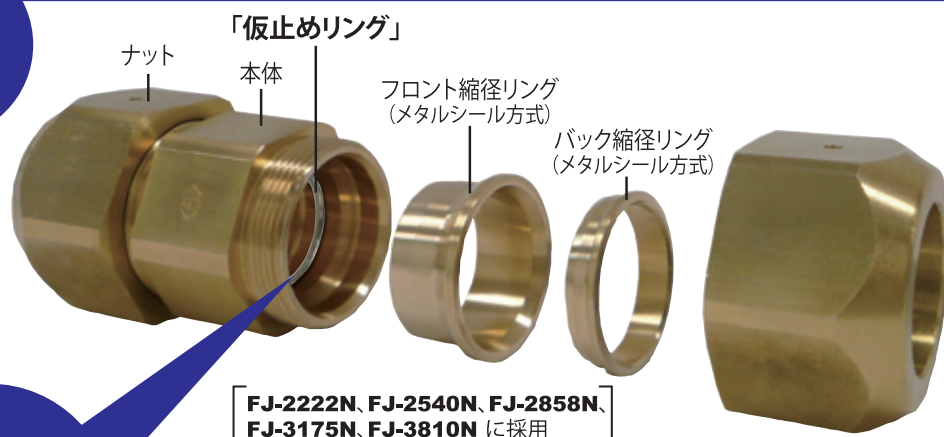

仮止めリング 機能

**締め付け作業時の銅管の抜けズレによる
挿入不足・ガス漏れを防止します。**

安全にご使用いただくために必ず守ってください

銅管は、仮止めリングを越えて継手の奥まで挿入してください。

- ①銅管を差し込むと
**仮止めリングに
突き当たります。**

その後

- ②さらに強く奥まで
押し込んでください。

