

マルチシールパテ
MSシリーズ

新発売!


マルチシールパテ

**軽量タイプが
新登場!**

重さは
当社従来品の
約半分

多用途に使える!

すき間の充てんや
目地の補修などに。

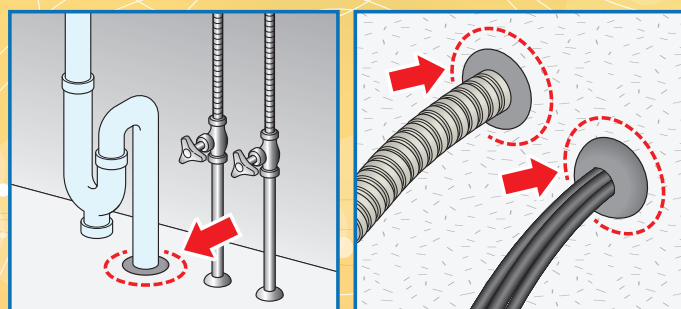

不乾性

電気
絶縁性

粘着性

に

優れています

仕上がりなめらか!

伸びが良く、薄く伸ばして
使用できます。

製品仕様

■基本仕様

項 目	規 格		
	MS-3-P	MS-5-P	MS-7-P
色 調	ダークグレー	ホワイト	グレー
材 質	ポリブテン樹脂系	ポリブテン樹脂系	ポリブテン樹脂系
性 状	非硬化型(不乾性)	非硬化型(不乾性)	非硬化型(不乾性)
比 重	2.0(代表値)	1.8(代表値)	1.0(代表値)
使用温度範囲	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃
作業温度範囲	5℃~40℃	5℃~40℃	5℃~40℃

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
06070	MS-3-P	500ml(1kg)	¥990	20
06075	MS-5-P	550ml(1kg)	¥1,090	20
NEW 06080	MS-7-P	500ml(500g)	¥1,090	20

注意 ●施工の際は、作業用手袋をご使用ください。




国土交通大臣認定品 不燃材 NM-4575

KF-P 耐火パテ 硬化型不燃タイプ


新発売!

**軽量で
作業性抜群!**

**不燃性配管の防火区画貫通部の
埋め戻し処理材に最適!**

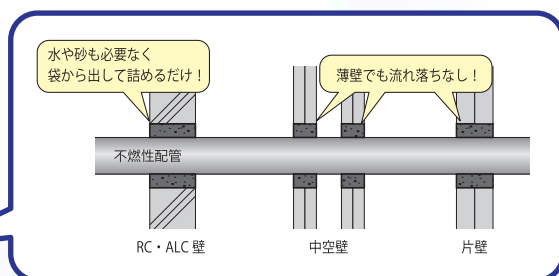

**不燃材料による
内装制限箇所にも使用可能!**

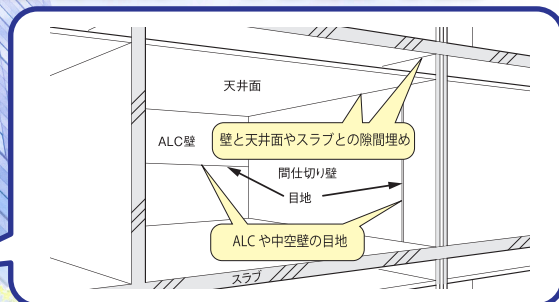

製品仕様



コード No.	型番	内容量	標準 単価	梱包
81811	KF-P	500ml (650g)	¥1,700	12

基本仕様

項目	規格
色 調	ライトグレー
材 質	無機系
性 状	硬化型(乾燥)
比 重	1.3 (代表値)
使用温度範囲	-20℃~60℃
作業温度範囲	5℃~40℃

特長

- 防火上、不燃材料で規定されている部位の処理が簡単に行えます。
- 不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻しに最適です。
- 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
- 硬化型のため、施工硬化後に変形することがありません。
- 低比重のため、施工性に優れています。

注意

- 開封後は、すぐにご使用ください。
- 厚さ10mm~552mmで不燃材料認定を取得しておりますが、防火区画貫通部の埋め戻し(床・壁厚以下での充てん)等を使用される場合は、事前に充てん厚さなど所轄の官公庁にご相談ください。
- 配管の支持・固定機能はありません。別途配管の支持・固定を確実に行ってください。また、硬化後に負荷、振動が加わりますとパテが脱落する恐れがありますので、ご注意ください。
- 施工の際は、作業用手袋をご使用ください。
- 常時90%を超える高温環境では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や常時雨水、水がかかる場所で使用しないでください。水がかかる場合は、必ず一般的なアスファルト系水性エマルジョンタイプの塗膜防水材をご使用ください。
- 凍結する環境では保管しないでください。

お問い合わせは

<http://www.INABA-DENKO.com/>

因幡電工カンパニー
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784 (代) / 名古屋営業所 (052)541-1780 (代) / 九州 2 課 (092)283-1785 (代)
 仙台営業所 (022)293-1785 (代) / 金沢営業所 (076)262-1783 (代) / 広域 1 課 (06)4391-1713 (代)
 関東営業所 (048)642-1783 (代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940 (代) / 広域 2 課 (03)5783-1722 (代)
 首都圏 1 課 (03)5783-1723 (代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732 (代) / 東京推進課 (03)5783-1721 (代)
 首都圏 2 課 (03)5783-1724 (代) / 広島営業所 (082)545-1132 (代) / 大阪推進課 (06)4391-1941 (代)
 横浜営業所 (045)470-1780 (代) / 九州 1 課 (092)283-1751 (代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 ※本リーフレットに記載の内容は 2019 年 9 月現在のものです。